


	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	



PIANO “ALVEI PULITI 2012”

**Piano di interventi urgenti di pulizia dalla vegetazione
infestante alcuni tratti dei corsi d'acqua della Regione**

**tratto area golenale fiume Isonzo
zona ponte SR 351 - SR 305 nei Comuni di
Gradisca d'Isonzo e Sagrado**

ATTIVITÀ 24-25 MARZO 2012

DOCUMENTO D'IMPIANTO

Il Sindaco del Comune di Gradisca d'Isonzo	Il Direttore Operativo delegato
Il Sindaco del Comune di Sagrado	Il Direttore Operativo delegato

Palmanova, li 16/03/2012

PREMESSA

La Protezione Civile della Regione ha programmato nel territorio della regione delle attività di pulizia degli alvei dei corsi d'acqua per le giornate del 24 e 25 marzo e 14-15 aprile.

Sulla base delle segnalazioni e delle richieste pervenute dai Sindaci dei Comuni interessati l'Assessore regionale alla Protezione Civile ha disposto tramite specifico Decreto ai sensi della LR 64/1986 l'avvio del Piano "ALVEI PULITI 2012": *piano di interventi urgenti di pulizia dalla vegetazione infestante alcuni tratti dei corsi d'acqua della Regione.*

In particolare, nel citato decreto si richiama quanto disposto ai sensi del comma 2 quater dell'art.9 della L.R. 64/86 relativamente agli "interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua". Il comma 2 bis del medesimo art. 9 prevede che per i medesimi interventi attuati dalla protezione Civile della Regione i canoni demaniali siano pari a zero.

Il presente documento di impianto descrive le attività previste lungo il fiume Isonzo oggetto di intervento situato nei Comuni di Gradisca d'Isonzo e Sagrado che vedranno la partecipazione di diversi Gruppi comunali di protezione civili organizzati in squadre.

Il sopra citato decreto prevede inoltre che la Protezione Civile della Regione, allo scopo di portare ad urgente compimento gli interventi di messa in sicurezza dei tratti di corsi d'acqua considerati, si avvalga di Ditte specializzate che opereranno in fasi spazialmente o temporalmente separate rispetto ai volontari, al fine di contenere i rischi di interferenza.

Per assicurare un'adeguata preparazione dell'evento le Amministrazioni comunali coinvolte partecipano in base alle specifiche competenze del Sindaco in materia di protezione civile (art.7 LR 64/1986).

In particolare le Amministrazioni comunali

1. procederanno preliminarmente alla verifica della disponibilità delle aree necessarie allo svolgimento delle attività;
2. acquisiranno eventuali autorizzazioni per l'accesso ai corsi d'acqua nell'area d'intervento attraverso aree private lungo le tratte spondali interessate dalle operazioni di taglio e di trasporto del materiale vegetale;
3. collaboreranno con i propri tecnici alla predisposizione del presente Documento d'impianto", secondo le linee guida fornite dalla Protezione Civile della Regione.

Il Documento d'impianto contiene la descrizione dei luoghi interessati dall'intervento, l'ordine temporale e le modalità di intervento in sicurezza. Tratta in particolare, ai fini della sicurezza, gli aspetti relativi alla corretta informazione degli operatori sul contesto ambientale in cui dovranno intervenire. A

tal riguardo si ricordano le disposizioni emanate in attuazione dell'art.3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81.

Sulla base di quanto indicato dal Comune stesso, il materiale vegetale tagliato da sponde di proprietà privata, resterà a disposizione dei legittimi proprietari.

INQUADRAMENTO E SCENARIO OPERATIVO

L'attività si sviluppa nel tratto di area golenale del fiume Isonzo zona ponte SR 351 - SR 305 nei **Comuni di Gradisca d'Isonzo e Sagrado**, nelle giornate **24 e 25 marzo 2012**.

Nel dettaglio l'attività prevede il taglio ed asportazione di tutto il materiale vegetale soprassuolo infestante presente all'interno dell'alveo, con allontanamento del materiale di risulta presso le aree messe a disposizione dalle Amministrazioni comunali.

Ad integrazione dell'attività svolta dai Volontari di Protezione civile, una Ditta specializzata provvederà nei giorni 19-23 marzo alla fresatura della vegetazione di basso fusto presente al fine di facilitare l'accesso in sicurezza nelle giornate 24-25 marzo nonché si occuperà del taglio delle alberature di maggior diametro; inoltre successivamente alla attività svolta dai Volontari di Protezione civile la sopracitata Ditta si occuperà dell'allontanamento della legna tagliata rimasta in alveo nonché all'estirpazione delle ceppaie presenti ed al loro idoneo smaltimento. Non si prevede interferenze tra l'attività svolta dai volontari e quella da parte della Ditta specializzata.



Area d'intervento lato Gradisca d'Isonzo: circa 25.000 mq con accesso da rampa argine dx fiume Isonzo posta circa 100 m a monte ponte SR 351 - SR 305; la vegetazione da tagliare risulta prevalente di basso fusto a monte ponte e di alto fusto a valle;

Area d'intervento lato Sagrado: circa 25.000 mq con accesso da parcheggio posto circa 50 m a monte ponte SR 351 - SR 305; la vegetazione da tagliare risulta prevalente di basso fusto a monte ponte e di alto fusto a valle;

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

1. AMMINISTRAZIONE COMUNI DI GRADISCA D'ISONZO E SAGRADO
2. GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
3. CROCE VERDE GRADISCANA
4. CORPO FORESTALE REGIONALE - STAZIONE FORESTALE DI GORIZIA
5. PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

Si prevede che l'attività PIANO "ALVEI PULITI 2012" - alveo fiume Isonzo, oggetto del presente documento, comporti una **presenza anche contemporanea di circa 50/80 operatori** per ogni giornata programmata per il sito.

AREA DI INTERVENTO

Località Intervento: tratto area golenale fiume Isonzo zona ponte SR 351 - SR 305 nei Comuni di Gradisca d'Isonzo e Sagrado, nelle giornate 24 e 25 marzo 2012.

Ubicazione area di ammassamento: area identificata nell'allegata cartografia disposta nel parcheggio posto circa 50 m a monte ponte SR 351 - SR 305 sponda sinistra fiume Isonzo in Comune di Sagrado lungo via Garibaldi., presso la quale sarà predisposta l'area di smistamento e segreteria dove i volontari potranno trovare indicazione e supporto alle attività.

Area operativa di intervento: area golenale fiume Isonzo zona ponte SR 351 - SR 305.

ORGANIGRAMMA COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

L'attività PIANO "ALVEI PULITI 2012" - alveo fiume Isonzo è posta sotto la **responsabilità dei Sindaci dei Comuni di Gradisca d'Isonzo e Sagrado.**

L'organizzazione dell'attività può essere demandata alla supervisione di un eventuale **Direttore operativo** nominato dal Sindaco che organizza, verifica e vigila su tutta l'attività prevista.

La delega di funzioni da parte del Sindaco al Direttore operativo avviene esplicitamente attraverso la firma in calce al presente Documento d'Impianto da parte delle due figure.

Il Direttore Operativo nell'area logistica (segreteria di registrazione) **organizzerà l'attività assegnando ai vari Capisquadra le specifiche zone d'intervento e le relative attività da svolgere.**

La segreteria di registrazione sarà presieduta da 2 funzionari della Protezione Civile della Regione con esclusive funzioni di segreteria.

Il **Caposquadra** svolge le attività di organizzazione, coordinamento e vigilanza circa le attività della propria squadra **assegnate dal Direttore Operativo.**

Il **Volontario** è destinato a specifiche attività operative ed **assume ed applica le direttive impartite dal proprio Caposquadra**, adottando ed impiegando i DPI specifici previsti per lo svolgimento dell'attività assegnatagli.

ATTIVITA' PREVISTA

L'attività prevede l'eliminazione della vegetazione arbustiva infestante ed arborea presente nell'alveo mediante taglio, allestimento, trasporto e deposito in aree di raccolta, comprendente attività manuali (taglio a mano, con motosega, con decespugliatore, ecc..) e con mezzi d'opera (trattore con rimorchio, autocarro con gru, cippatrice a motore, ecc..).

In sintesi l'attività definita si svolge secondo il seguente ordine temporale:

1) afflusso presso il settore assegnato

L'attività di ogni gruppo comunale ha inizio con la procedura di attivazione per il tramite della SOR da effettuare presso la propria sede comunale di provenienza.

I singoli gruppi provenienti dai vari comuni con propri mezzi si recheranno direttamente al settore assegnato, secondo la viabilità indicata nella scheda di competenza, alle **ore 8,00**, con **ritrovo presso il parcheggio posto circa 50 m a monte ponte SR 351 - SR 305 sponda sinistra fiume Isonzo in Comune di Sagrado lungo via Garibaldi.**

L'afflusso al settore di competenza avverrà presentandosi presso la **segreteria di registrazione** collocata nel sopracitato parcheggio, come segnalata nell'allegata cartografia; i singoli capisquadra si presenteranno in segreteria per la compilazione della registrazione, l'assunzione della zona di competenza e il ritiro del materiale necessario all'attività.

La segreteria di registrazione sarà presieduta da 2 funzionari della Protezione Civile della Regione con esclusive funzioni di segreteria.

In tale sede i Capisquadra/Coordinatori confermeranno la presa d'atto dei rischi specifici dell'area assegnata.

2) attività presso le zone assegnate

La squadra formata si recherà con i propri mezzi presso l'accesso alla zona di competenza dove il **Caposquadra provvederà in via preliminare ad effettuare un sopralluogo per programmare correttamente le singole fasi esecutive dei lavori.**

Il singolo Caposquadra nel sopralluogo iniziale **dovrà valutare eventuali rischi ambientali** come ad esempio la caduta dall'alto di parti di muratura e/o la presenza di dislivelli pericolosi, verificando le eventuali ulteriori criticità non già previste dal presente documento d'impianto, ed **adottando le conseguenti misure di mitigazione del rischio.**

Il Caposquadra svolge le attività di organizzazione, coordinamento e vigilanza circa le attività della propria squadra assegnate.

Si evidenzia inoltre che il Caposquadra:

- **impartisce le indicazioni ai Volontari del proprio gruppo comunale**, lo organizza informandolo sulle criticità stesse, sui compiti da svolgere e sulla sequenza lavorativa, nonché

sulle procedure di emergenza;

- ha il **compito di organizzare l'attività nell'area assegnata** valutando le criticità dell'ambiente di intervento e coordinandosi – se del caso - con i Capisquadra che operano nelle immediatezze della propria area;
- **assume il ruolo di Coordinatore della squadra**, pertanto valuta, organizza ed assegna ruoli e funzioni ai volontari per la corretta esecuzione di ogni singola fase di lavoro (taglio vegetazione, abbattimento alberi, pulizia, cippatura, ecc.), **curando particolarmente i compiti relativi alla sicurezza individuale e collettiva degli operatori** nei riguardi dei rischi evidenziati Documento d'Impianto e di quelli rilevati, sia in fase di sopralluogo che durante lo svolgimento dell'esercitazione;
- **verifica e vigila sull'operato degli operatori** e il rispetto delle misure di sicurezza (non opera!!!).

Di norma le operazioni di pulizia ed abbattimento saranno organizzate nelle seguenti fasi temporalmente distinte e disgiunte:

- **Taglio della vegetazione infestante mediante:**
 - impiego di decespugliatore con tagliente metallico: tale operazione sarà organizzata dal caposquadra prevedendo le competenti misure di sicurezza sia nei riguardi del singolo operatore che del personale operante nelle immediatezze. Si prescrive che l'operatore che utilizza il decespugliatore dovrà mantenere obbligatoriamente uno spazio sgombro da persone per un areale di raggio minimo di 15m. Durante il sopralluogo preliminare all'area di intervento dovrà inoltre verificare la presenza di eventuali criticità (buche, avvallamenti, ruderi, ...);
 - impiego di attrezzi taglienti (accetta, coltellacci, cesoie, ...): tale operazione sarà organizzata dal caposquadra prevedendo le competenti misure di sicurezza sia nei riguardi del singolo operatore che del personale operante nelle immediatezze; si prescrive l'osservanza della distanza minima di sicurezza fra operatori;
 - impiego di trincia stocchi: tale operazione sarà organizzata dal caposquadra prevedendo le competenti misure di sicurezza sia nei riguardi del singolo operatore che del personale operante nelle immediatezze; si prescrive l'osservanza della distanza minima di sicurezza fra operatori e il preliminare sopralluogo all'area di intervento per verificare la presenza di eventuali criticità (buche, avvallamenti, ruderi, ...).
- **Abbattimento delle essenze vegetali adulte – alberi – mediante l'impiego di motosega** con taglio a raso, ad esclusione delle piante preventivamente individuate e adeguatamente segnalate. Nel caso la pianta abbia dimensioni rilevanti, il caposquadra valuterà l'opportunità di non abatterla, seguendo il principio che le piante abbattute devono essere poi spostate. L'operatore abilitato all'uso della motosega forestale eseguirà l'abbattimento delle singole piante provvedendo a tale operazione mediante l'assistenza di un addetto che assicurerà il mantenimento dell'area di sicurezza sgombra da persone. L'abbattimento avverrà secondo le procedure di sicurezza acquisite da specifico corso formativo.
- Nella zona di pericolo (zona circolare attorno all'albero avente raggio pari all'altezza dell'albero stesso) è ammessa solo la presenza di lavoratori addetti al taglio della pianta stessa (operatore alla motosega) o di altri la cui presenza sia indispensabile all'operazione.
- Allestimento delle piante vegetali adulte: l'operatore con motosega provvederà alla sramatura della singola pianta in pezzature trasportabili per il materiale legnoso di diametro superiore a 8 cm.
- A seguire gli operatori presenti provvederanno alla raccolta e ammassamento, del materiale sopra gli 8 cm accatastandolo in apposite aree opportunamente individuate dal caposquadra. Il

materiale, che dovrà risultare di peso non superiore a 30kg, verrà movimentato esclusivamente a mano. Per il rimanente materiale legnoso, gli arbusti e le ramaglie è prevista la cippatura.

- **Trasporto del materiale vegetale presso i punti di recupero:** per l'asportazione del materiale vegetale di risulta dalle operazioni di taglio è previsto il recupero mediante trattore con rimorchio e caricatore forestale, per il quale è previsto l'accatastamento sul luogo del materiale tagliato o l'allontanamento presso le 2 sedi indicate dai 2 Direttori operativi per restare a disposizione dei 2 Sindaci.
- **Cippatura:** il materiale da cippare verrà conferito presso le aree di lavorazione già identificate in attesa dell'arrivo dell'apposita squadra preposta alla cippatura opportunamente dotata di DPI. Il caposquadra del gruppo assegnato alla cippatura provvederà preliminarmente ad organizzare l'area di lavoro valutando gli eventuali rischi presenti e risolvendo le conseguenti criticità. L'operazione comprende la ripresa del materiale vegetale e successivo inserimento nell'imbutto di alimentazione della macchina. Solo il personale formato e preposto potrà operare in relazione con la macchina mentre il personale di supporto provvederà all'avvicinamento del materiale stesso. Il materiale cippato di risulta sarà caricato in apposito cassone scarrabile.

Nel caso di ritrovamento di rifiuti urbani, gli stessi saranno raccolti in opportuni sacchi che varano depositati a fine turno presso l'area di logistica. Nel caso vengano ritrovati rifiuti pericolosi (es. amianto, ordigni bellici, ...) od eccessivamente voluminosi, dovrà essere informata la segreteria che deciderà sulle azioni da compiere.

3) Conclusione attività giornaliera

L'attività delle squadre comunali di Protezione civile terminerà **entro le ore 14,00**; le singole squadre provvedono al recupero delle attrezzature e dei mezzi in dotazione e tutto il personale si recherà presso la segreteria. In particolare i mezzi e le attrezzature assegnate dalla Protezione Civile Regionale (cippatrici, trinciastocchi) verranno parcheggiate nei pressi della segreteria in attesa dei mezzi della Protezione Civile Regionale che provvederanno al recupero. Tutto il personale, **dopo il debriefing presso la segreteria**, si recherà con i propri mezzi presso la **palestra polifunzionale limitrofa alla sede del Comune di Sagrado per i saluti delle autorità ed il pranzo**.

Si dà atto che le aree operative si trovano all'interno dell'alveo del fiume Isonzo che si presenta sconnesso e con presenza d'acqua di modesta profondità; il personale addetto al taglio del materiale vegetale curerà di evitare di procedere al taglio lasciando spuntoni appuntiti a terra che possono costituire motivo d'inciampo o ferimento in caso di caduta.

Nella fase di progettazione del piano e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si sono tenuti in considerazione i principi e le misure generali di tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, nei limiti definiti dall'art. 4 del Decreto 13 aprile 2011 recante "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Rilevato che l'ambiente oggetto di intervento si presenta ripetitivo nelle sue caratteristiche orografiche, nell'allegata corografia sono state identificate quattro aree operative omogenee presso le quali saranno indirizzate le squadre di Volontari:

- **1m:** area golenale fiume Isonzo sponda sx monte ponte SR 351 - SR 305 Comune di Sagrado;
- **1v:** area golenale fiume Isonzo sponda sx valle ponte SR 351 - SR 305 Comune di Sagrado;
- **2m:** area golenale fiume Isonzo sponda dx monte ponte SR 351 - SR 305 Comune di Gradisca d'Isonzo;
- **2v:** area golenale fiume Isonzo sponda dx valle ponte SR 351 - SR 305 Comune di Gradisca d'Isonzo;

Sarà a carico di una Ditta esterna l'allontanamento di tutto il materiale asportato dall'alveo, nei giorni successivi all'attività di pulizia, mediante deposito di cassoni scarrabili nelle aree all'uopo destinate che saranno in seguito recuperati.

Il materiale cippato, se necessario, sarà raccolto in sacchi trasportabili (big-bags) e movimentato con autogru che stazionerà nelle aree all'uopo previste.

Servizi sanitari e di pronto soccorso

E' garantito il supporto di personale sanitario con ambulanza per il presidio di primo soccorso sanitario da posizionarsi nell'area identificata in cartografia. In caso di emergenza tutto il personale è informato circa le vie di fuga dall'alveo e le aree sicure presso le quali radunarsi; l'evacuazione dall'alveo sarà supportata da squadre AIB, CNSAS, di salvataggio in acqua e CRI che interverranno in caso di necessità.

Prevenzione incendi

Pur non essendo previsto l'abbruciamento del materiale taglio vegetale di risulta, si ritiene comunque utile la presenza di un mezzo antincendio (Modulo AIB) al fine della prevenzione antincendio, da stazionare nella posizione identificata in cartografia. A tale mezzo sarà associata una squadra AIB dotata dei prescritti DPI pronta all'intervento in caso di necessità che assume il ruolo di squadra per la lotta agli incendi, di evacuazione, di salvataggio e di gestione dell'emergenza in collaborazione con il presidio sanitario presente nell'area di operazione.

Ammassamento materiale

I prodotti del taglio, legname di pezzatura varia, saranno asportati dall'alveo e accatastati in idonea zona identificata come "Area di lavorazione" dove sarà lavorato (depezzato, triturato e raccolto in appositi cassoni scarrabili) per poi essere conferito a riutilizzo nelle forme di legge. Detto materiale non è riconducibile a rifiuto ma deve intendersi materiale vegetale incontaminato.

Macchine e attrezzature

Per l'esecuzione dei lavori descritti è prevista l'utilizzazione delle seguenti macchine, impianti ed attrezzature:

AUTOMEZZI IMPIEGATI: mezzi fuoristrada, furgoni, pick-up

ATTREZZATURE: attrezzi da taglio di uso corrente, motosega, decespugliatore a motore, coltellacci, ecc.

MEZZI D'OPERA: trattori con verricello e carro agricolo con rimorchio ed eventuale caricatore, autocarro con gru idraulica, cippatrice su carrello o cingoli.

VALUTAZIONE DEI RISCHI - NORME DI SICUREZZA

Il presente paragrafo si prefigge lo scopo di valutare gli elementi di rischio presenti nell'area di svolgimento dell'attività, di prevedere il livello di rischio e di prevedere le conseguenti misure di eliminazione/mitigazione.

Fattori di rischio

Dall'analisi condotta sono stati individuati i rischi che possono risultare presenti in ogni fase lavorativa relativi e conseguenti: alle modalità di esecuzione, agli attrezzi, alle macchine, alle apparecchiature, alle opere provvisorie, all'impiego di materie o prodotti vari, alle caratteristiche dell'area interessata, che si prevede non abbia considerevole rilevanza per quanto riguarda la presenza di quantità d'acqua nel tratto del corso del fiume oggetto dell'attività (salvo condizioni meteo avverse nei giorni precedenti in cui il tutto sarà valutato sulla fattibilità o meno dell'intervento) ed alla organizzazione del cantiere stesso, con particolare riferimento alla movimentazione dei materiali ed ai movimenti delle persone addette ai lavori, ai posti di lavoro mobili o fissi, situati in elevazione o in profondità, con chiara segnaletica della zona di pericolo.

I principali rischi che potranno essere presenti nelle lavorazioni, si possono così riassumere:

Rischi ambientali

RA1: Orografia e condizioni del terreno

L'orografia si presenta sostanzialmente piana anche se sconnessa e con presenza d'acqua, pertanto non si ritengono presenti pericoli di scivolamento o caduta dall'alto, fatta eccezione per il percorso lungo le scale di accesso all'alveo.

RA2: Condizioni atmosferiche

Le operazioni di taglio ed asporto si svolgono all'interno dell'alveo del fiume Isonzo, la presenza di acqua di portata ordinaria non è incompatibile con le attività previste; l'eventuale evento di piena costituirà motivo di sospensione dei lavori.

RA3: Fattori biotici vegetali

L'intervento di pulizia si svolgerà all'interno dell'alveo del fiume Isonzo, in area vegetata. E' possibile che eventuali rilasci di polline rappresentino causa ostacolo per il personale allergico. Nell'eventualità che tale problema si presenti, il personale interessato sarà immediatamente allontanato e assistito dal presidio sanitario ivi presente.

RA4: Fattori biotici animali

Intervenendo all'interno dell'alveo del fiume Isonzo è possibile la presenza di animali portatori di agenti virali; il personale impiegato al riguardo è costantemente monitorato dal servizio medico di prevenzione dell'Amministrazione regionale il quale prevede anche le misure di profilassi preventiva per i comuni elementi virali.

Il personale inoltre indosserà sempre guanti di protezione e scarpe antinfortunistiche (antitaglio) in modo da prevenire eventuali vie cutanee di contatto.

RA5: interferenze con mezzi operativi

La presenza attiva di mezzi operativi nell'area di attività costituisce oggetto di rischio relativo alle operazioni di rispettiva competenza per interferenza tra i Volontari e gli operatori ai mezzi stessi.

Questi ultimi hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni operative riportate nei manuali d'uso dei mezzi stessi, in particolare per quanto riguarda i temi rumore, impatti con organi meccanici in movimento e la movimentazione dei carichi con gru e la proiezione di materiale dalle macchine stesse.

Rischi operativi

RO1: Esposizione a rumore

Il personale operante con utensili a motore (motosega e decespugliatore) indosserà i prescritti DPI; si fa presente che l'attività si svolge per una durata di qualche ora e non continuativa, pertanto si ritiene che il rischio correlato sia minimo.

RO2: Esposizione a vibrazioni

Il personale operante con utensili a motore (motosega e decespugliatore) indosserà i prescritti DPI; si fa presente che l'attività si svolge per una durata di qualche ora e non continuativa, pertanto si ritiene che il rischio correlato sia minimo.

RO3: Problemi ergonomici

L'attività connessa con l'uso di utensili a mano o a motore si protrae per alcune ore, si ritiene pertanto che tale rischio sia minimo. Per la movimentazione dei carichi (raccolta e trasporto del materiale vegetale) si prescrive che il peso massimo sia inferiore ai 30 kg, anche in ragione delle dimensioni del materiale stesso.

RO4: Rischio da agenti chimici

Non si rilevano rischi derivanti da agenti chimici, fatto salvo l'operazione di rifornimento degli utensili a motore. Al riguardo gli operatori sono già istruiti sulle tecniche e modalità previste per l'esecuzione di tale operazione.

RO5: Rischi da agenti biotici

Non sono impiegati agenti biologici.

Dispositivi di protezione

Tipo di rischio-danno

Il rischio prevalente correlato all'uso degli utensili a motore o a mano è il taglio; gli operatori opereranno indossando i prescritti DPI in relazione ai singoli utensili/macchine impiegati.

Misure di prevenzione personali - DPI

L'impiego di utensili a mano o a motore sarà effettuato indossando i prescritti DPI da parte del personale addetto in relazione al dispositivo utilizzato.

Misure di prevenzione collettive

Al fine di prevenire rischi derivanti da interferenze tra le varie lavorazioni, si è proceduto a partizionare gli spazi di manovra dei mezzi d'opera (trattore con rimorchio, autocarro con gru, cippatrice, ecc..) da quelli di intervento degli operatori addetti al taglio del materiale vegetale attraverso la formazione specifica delle singole squadre addette all'operatività dei mezzi stessi.

In particolare:

- a) gli operatori dotati di motosega saranno coadiuvati obbligatoriamente da un secondo operatore/assistente che ha il compito di verificare l'assenza di personale nel raggio di possibile interazione della lavorazione di abbattimento delle essenze vegetali adulte;
- b) gli operatori addetti alla cippatura cureranno la sicurezza dell'operatività della cippatrice anche nei riguardi del personale presente nelle prossimità della macchina stessa;
- c) il conducente del trattore con rimorchio avrà cura di constatare continuamente l'assenza di persone nell'area di manovra del mezzo, provvedendo quando necessario ad attivare il segnale di pericolo sonoro di cui il trattore ne è dotato (clacson); Il conducente del trattore avrà cura di verificare continuamente gli spazi di manovra durante il movimento dello stesso sulle vie per il trasporto del materiale dal luogo di prelievo a quello di stoccaggio, facendosi assistere se del caso da personale formato per l'effettuazione di determinate manovre;
- d) il conducente dell'autocarro con gru, e il /gli operatore/i che lo assistono, avranno cura di verificare che la movimentazione dei carichi avvenga in assenza di personale nel raggio d'azione della gru, ed inoltre è fatto assoluto divieto di sostare sotto il carico durante la sua movimentazione. Il conducente dell'autocarro avrà cura di verificare continuamente gli spazi di manovra durante il movimento dello stesso sulle pubbliche vie per il trasporto del materiale dal luogo di prelievo a quello di stoccaggio, facendosi assistere se del caso da personale formato per l'effettuazione di determinate manovre.

Presidi di pronto soccorso

In prossimità dell'area di esercitazione sarà presente un presidio di pronto soccorso costituito da ambulanza e personale sanitario in grado di portare i primi interventi sanitari in modo tempestivo e mirato qualora necessario. Inoltre l'area di intervento è coperta da servizio di telefonia mobile ed è possibile l'atterraggio di una eliambulanza per i casi gravi. Il trasferimento ad un presidio ospedaliero –

Ospedale civile di Monfalcone/Gorizia può essere effettuato con un percorso di circa 20 min con una percorrenza di circa 20 km.

Macchine ed utensili

Autocarro con gru

L'autocarro sarà omologato (con autogru idraulica) e dotato di documenti atti alla guida su strada; la gru idraulica sarà dotata dei prescritti dispositivi di protezione da sovraccarico. Il conduttore dell'autocarro e della gru idraulica per la movimentazione e il trasporto dei carichi dovrà essere abilitato alla guida su strada del mezzo, nonché aver seguito il corso di formazione per l'utilizzo della gru idraulica. Le fasi di movimentazione dei carichi con gru idraulica saranno eseguite anche con l'ausilio di ulteriore personale per l'aggancio/sgancio del carico opportunamente formato dal manovratore che comunque assume il coordinamento e la responsabilità delle manovre.

Il trasporto dei materiali vegetali avverrà secondo le regole del Codice della Strada; il conducente potrà avvalersi di personale formato per le manovre in aree ristrette, rimanendo il coordinamento e la responsabilità delle manovre stesse in capo al conducente.

Trattore con rimorchio

Il trattore e il rimorchio saranno omologati e dotati di documenti per la guida su strada e condotti da personale qualificato; prima di dare inizio alle operazioni di recupero del materiale vegetale il personale di manovra dei trattori sarà informato sugli spazi di manovra e sulle tecniche di operazione.

In particolare gli operatori dovranno costantemente verificare l'assenza di personale nel raggio d'azione dei mezzi e se del caso utilizzare i segnalatori acustici in dotazione al mezzo stesso. Per l'effettuazione di determinate manovre i conducenti potranno avvalersi di personale di manovra che li assisteranno, rimanendo in capo al conducente ogni responsabilità circa le manovre effettuate.

Motosega

Gli utensili motoseghe saranno certificati CE; il personale addetto all'impiego delle motoseghe deve aver seguito il prescritto corso abilitante e deve indossare tutti i presidi di sicurezza previsti dal libretto d'uso.

Decespugliatore a motore

Gli utensili decespugliatori saranno certificati CE; il personale addetto alla manovra dei decespugliatori deve indossare tutti i presidi di sicurezza previsti dal libretto d'uso. Impiegando quale utensile anche il disco-sega è prescritto di indossare scarpe antinfortunistiche antitaglio con puntale protetto e pantaloni antitaglio.

Ascia-accetta

L'utilizzo di utensili da taglio a mano sarà effettuato da personale addestrato; detto personale dovrà indossare scarpe antinfortunistiche con puntale protetto.

Sega a mano

L'utilizzo di utensili di taglio a mano sarà effettuato da personale addestrato; detto personale dovrà indossare scarpe antinfortunistiche con puntale protetto.

Trituratore a motore

L'utilizzo di macchine atte a tritare e/o depezzare il materiale legnoso sarà operato da personale formato per il compito specifico, la cui responsabilità è assegnata al caposquadra.

Il caposquadra dovrà organizzare l'area di lavoro di competenza vigilando l'operato della squadra e le eventuali interferenze con soggetti terzi che si trovino ad operare nell'area stessa.

Particolare attenzione sarà prestata nei riguardi dei rumori e della proiezione di materiale dalla macchina trituratrice.

Autoveicolo per il trasporto del materiale legnoso

Il trasporto del materiale legnoso sarà effettuato con l'impiego di autoveicolo per il trasporto di cose (autocarro) dotato di cassone scarrabile che provvederà a posizionare i cassoni per il conferimento dei materiali vegetali di risulta da collocarsi nelle aree già identificate in cartografia, e quindi l'allontanamento dei cassoni stessi alla fine dell'attività. L'operatività di tali mezzi sarà effettuato in tempi diversi dalle attività previste nel presente documento d'impianto, pertanto non si rilevano interferenze al riguardo.

Gli operatori che interverranno con i mezzi di cui sopra potranno operare in autonomia avendo già regole di condotta proprie nelle fasi di scarico/carico dei cassoni.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE

Misure di prevenzione da attuare

A seguito della valutazione di cui si è detto, dovrà essere continuamente verificato, in relazione allo stato dei lavori, che tutte le misure di prevenzione siano realmente e completamente attuate.

TUTTI I GRUPPI COMUNALI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DOVRANNO UTILIZZARE LE PROPRIE ATTREZZATURE DELLE QUALI DICHIARANO LA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE E CHE LE STESSE NON SONO STATE MANOMESSE E/O ALTERATE NELLA LORO FUNZIONE ORIGINALE. LA RESPONSABILITA' DI QUANTO SOPRA E' IN CARICO AL RESPONSABILE COMUNALE.

In particolare:

USO MOTOSEGHE

Le motoseghe attualmente in dotazione ai Gruppi comunali volontari di protezione civile sono tutte di tipo omologato e conformi ai modelli CEE, recano il manuale di uso e manutenzione e sono normalmente mantenuti da parte dei consegnatari che garantiscono l'integrità e funzionalità operativa, soprattutto nei riguardi dei presidi antinfortunistici propri delle macchine.

- L'operatore dovrà essere un volontario che abbia effettuato i corsi di formazione previsti dalla Protezione Civile della Regione;
- l'operatore dovrà indossare gli appositi DPI per operatore con motosega ovvero tuta antitaglio, casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cuffie antirumore e occhiali;
- a distanza di sicurezza un ulteriore volontario munito di DPI (esclusa tuta antitaglio) dovrà seguirne il lavoro per avvisarlo di ogni possibile pericolo da e verso l'ambiente circostante e per garantire l'incolumità del personale operante nell'area di interferenza con le operazioni di taglio in corso;
- non sono ammesse attività che non consentano all'operatore di lavorare in sicurezza (scale, scale aeree, piattaforme, ecc...);
- preliminarmente all'operazione di taglio delle essenze vegetali adulte si provvederà a liberare l'area di lavoro mediante utensili a mano o decespugliatore per creare un agevole ed ergonomico spazio di lavoro.

USO DI DECESPUGLIATORE

I decespugliatori in uso sono dotati di marcatura CE, recano il manuale di uso e manutenzione e sono normalmente mantenuti da parte dei consegnatari che garantiscono l'integrità e funzionalità operativa, soprattutto nei riguardi dei presidi antinfortunistici propri delle macchine.

- L'operatore dovrà indossare i DPI previsti dal libretto d'uso per il particolare tipo di attrezzatura: casco con visiera, guanti, cuffie antirumore, tuta intera di protezione, scarpe antinfortunistiche; in caso di impiego di disco sega l'operatore dovrà indossare anche scarpe antitaglio e pantaloni antitaglio.
- I volontari che operano nei pressi dell'operatore dovranno indossare i DPI conformi, casco con visiera, guanti e tuta intera e dovranno mantenersi ad adeguata distanza dal raggio d'azione dell'operatore anche nei riguardi di possibili proiezioni di materiale vegetale o inerte.

USO DI AUTOCARRO/TRATTORE RIMORCHIO/CARICATORE

Il mezzo d'opera dovrà risultare conforme alle specifiche di sicurezza del mezzo, del rimorchio e del caricatore, sarà guidato da personale formato e addestrato che opererà controllando continuamente la via di movimento sia del carico che del trattore stesso nel trasferimento del materiale dall'area di taglio all'area di deposito.

L'operatore sarà istruito del fatto che l'area di manovra dei trattori è ben definita e delimitata come risultante anche dalla cartografia allegata.

Se del caso il conduttore potrà avvalersi di movieri per determinate manovre.

Il conducente si avvarrà di segnalatore acustico in caso di interferenze con personale operante lungo la via di trasferimento o nell'area di manovra.

Il rifornimento sarà eseguito al di fuori dell'area di lavoro.

USO DI UTENSILI A MANO

L'intervento di taglio potrà essere eseguito anche con l'impiego di utensili a mano (accette, roncole, tronchesini...) che per loro natura possono arrecare tagli agli operatori e a quanto si trovi nelle vicinanze.

Ai fini della sicurezza del personale impiegato i singoli operatori assumeranno la regola di distanziarsi di almeno tre metri da ogni persona presente prima di procedere alla lavorazione.

Inoltre l'azione di taglio sarà posta in essere avendo ben cognizione delle tecniche di taglio in sicurezza, soprattutto nei riguardi dell'agevole stazionamento nell'area di lavoro.

Sarà cura degli operatori di procedere al taglio a raso delle ramaglie con l'accortezza di evitare di lasciare spuntoni appuntiti soprattutto lungo le vie di transito pedonale.

USO DI MACCHINA CIPPATRICE

L'impiego di macchina cippatrice a motore è destinato a squadre preventivamente formate da personale tecnico; il caposquadra si assume l'incarico di organizzare, coordinare e vigilare l'operato della squadra nei riguardi del corretto uso della macchina, della dotazione del proprio personale dei DPI previsti, dell'interferenza tra l'attività di cippatura e le altre attività che si svolgono nei pressi dell'area di lavoro. La macchina cippatrice può essere nella versione carrellata o su cingoli; la movimentazione della stessa sarà eseguita a mano nel primo caso, con l'impiego di personale coordinato dal caposquadra, ovvero attraverso i servocomandi presenti sulla macchina stessa previa organizzazione di una vigilanza da parte di una seconda persona che avanza davanti alla macchina mentre la stessa è manovrata dal conduttore.

Le operazioni di spostamento, cippatura, rifornimento, ecc... sono organizzate dal caposquadra che ne assume la responsabilità.

Tutti i rischi dovranno essere tenuti sotto controllo, ad un livello accettabile, conformemente alla disciplina legislativa.

Coordinamento

L'attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovrà essere organizzata dal Direttore Operativo dell'attività tra i capisquadra mediante:

- la consegna dell'area assegnata;
- le autorizzazioni di accesso alle singole aree operative;
- l'individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell'area assegnata;
- le riunioni per l'approfondimento delle misure da adottare;
- le disposizioni per l'eventuale adeguamento del documento di valutazione del rischio al fine dell'adozione di misure specifiche per superare le interferenze;
- i controlli in corso d'opera.

In ogni caso i singoli capisquadra dovranno assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro.

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

Dispositivi di protezione individuali da fornire

A seguito della valutazione, per i rischi che non potranno essere evitati con altri mezzi, ciascun responsabile di gruppo dovrà fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale -DPI- indicati nelle SCHEDE DI RISCHIO, nonché quelli ritenuti necessari per situazioni non previste.

Requisiti dei DPI

I DPI dovranno essere conformi al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n.475, modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.10; quelli già in uso al 28 novembre 1994 devono risultare prodotti conformemente alle normative nazionali o di altri Paesi della Comunità.

I DPI dovranno inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e adattati secondo le sue necessità.

Modalità di manutenzione dei DPI

I DPI dovranno essere mantenuti in efficienza mediante manutenzioni, riparazioni e sostituzioni.

Essi dovranno essere destinati ad uso personale; qualora le circostanze richiedono l'uso da parte di più persone dello stesso DPI, si dovranno prendere tutte le misure adeguate per garantire igiene e sicurezza ai vari utilizzatori.

AZIONI DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE E FORMAZIONE

Informazione dei lavoratori

Ciascun caposquadra dovrà svolgere, nei riguardi dei Volontari adeguata informazione su:

- rischi connessi all'attività in generale;
- rischi specifici cui sono esposti in relazione alle mansioni svolte e alle normative di sicurezza;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi con particolare riferimento alla esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- pericoli gravi ed imminenti, procedure di pronto soccorso, prevenzione incendi, piano di emergenza;
- misure e attività di prevenzione e di protezione adottate;
- ogni attrezzatura di lavoro;
- ogni misura adottata riguardo alla segnaletica di sicurezza;
- ogni DPI utilizzato;
- movimentazione manuale dei carichi;
- uso dei videoterminali, radio, cb e altri apparecchi elettrici in genere;
- addetti procedure di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione.

Informazioni agli ENTI e GRUPPI PARTECIPANTI

Il Direttore Operativo dell'attività comunica con la presente valutazione dei rischi ai Volontari, mediante i rispettivi Capisquadra, le linee e i contenuti del presente Documento d'Impianto in adempimento di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto 13/04/2011.

Il Direttore Operativo dell'attività chiederà ai Capisquadra una dichiarazione di accettazione di tutte le regolamentazioni e disposizioni contenute nel presente documento di valutazione dei rischi in nome e per conto proprio e dei volontari appartenenti alla propria squadra.

Formazione dei lavoratori

Ciascun Caposquadra dovrà assicurare a ogni Volontario una formazione adeguata su:

- materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- attrezzature di lavoro;
- dispositivi di protezione personale;
- attrezzature elettriche;
- movimentazione manuale dei carichi;
- esposizione ad agenti cancerogeni, biologici e fisici;
- segnaletica di salute e sicurezza.

Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso

Ciascun Caposquadra delle squadre addette al servizio antincendio e soccorso dovrà assicurare una adeguata formazione ai Volontari incaricati dell'attività di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso su:

- misure precauzionali di prevenzione incendi;
- criteri e compiti per gestire le emergenze;
- caratteristiche delle attrezzature disponibili.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Adeguamento piani della valutazione dei rischio

Durante l'esercitazione, il Direttore Operativo dell'attività adeguerà il presente documento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Gli enti e associazioni partecipanti potranno presentare al Direttore Operativo proposta di integrazione al presente Documento d'Impianto, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

I Capisquadra, durante l'esecuzione dell'attività, cureranno l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione dell'area di intervento, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro nonché le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità della zona di intervento.

Prevenzione aggiuntiva e sostitutiva

Ciascun Caposquadra dovrà programmare nei riguardi dei propri Volontari i lavori per attuare le misure di prevenzione aggiuntiva per la presenza di rischi residui e/o in previsione che rischi insignificanti possano aumentare.

Nelle attività comprese in questo titolo sono da considerare gli eventuali miglioramenti da apportare alle protezioni anche con la sostituzione di misure preventive adottate in precedenza.

Sospensione dei lavori

Il Caposquadra o il Direttore Operativo stesso, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza e di salute da attuare nelle aree di intervento, valuteranno la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei Gruppi o Enti o dei lavoratori.

CONTROLLO SULL'EFFICIENZA DELLE MISURE POSTE IN ATTO

Verifica sulle componenti organizzative

A cura di ciascun Caposquadra dovrà essere verificata l'organizzazione predisposta a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro.

I provvedimenti da adottare, in caso di comportamenti difformi dalle norme vigenti, riguardano gli interventi ritenuti più opportuni o eventualmente la necessità di sostituire le risorse umane coinvolte nelle componenti di gruppo interessati, al fine di migliorare la situazione rilevata. In quest'ultimo caso dovranno essere osservate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di avvicendamento o sostituzione delle stesse risorse umane.

Controllo sull'efficienza delle misure adottate e manutenzione su macchine e impianti

Ciascun Caposquadra dovrà controllare l'efficienza delle misure di prevenzione e di protezione adottate su attrezzi, macchine, impianti, ecc.. Inoltre dovrà essere curata una idonea manutenzione su macchine, impianti, apparecchi, utensili, ecc., nonché sulle protezioni poste in atto e sui meccanismi automatici e di controllo previsti, al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza considerati nelle normative in vigore.

Le azioni suddette dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme previste nel D. Lgs. 81/08 e nel D.P.R. 459/96 con particolare attuazione di quelle che introducono l'osservanza delle disposizioni contenute nel libretto di manutenzione, ove fornito per le apparecchiature utilizzate, ed al suo aggiornamento, nonché di quelle che impongono ai fabbricanti di accompagnare le macchine con le istruzioni per eseguire in sicurezza la manutenzione e la riparazione.

Controlli periodici di attrezzature e impianti antincendio, segnalazione, allarme - manutenzione

A cura di ciascun responsabile di gruppo di lavoro o gruppo comunale dovranno essere previsti controlli regolari su tutte le attrezzature e impianti antincendio, nonché sugli apparecchi di segnalazione e di allarme incendio, illuminazione di emergenza dei mezzi in dotazione.

Gli interventi di manutenzione saranno effettuati in conformità a quanto previsto dalla normativa cogente e/o dalla normativa tecnica e dalle istruzioni dei fabbricanti delle attrezzature stesse.

Verifica delle misure di tutela

I Caposquadra, durante l'esecuzione delle attività, osserveranno le misure di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08, e cureranno e verificheranno, in particolare:

- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- la corretta evacuazione dei prodotti vegetali.

Al riguardo il coordinatore dell'attività provvederà direttamente o mediante suo delegato alla vigilanza dell'attuazione di tutte le misure di sicurezza individuali e/o collettive.

ADEGUAMENTI ED INTEGRAZIONI

Introduzione di nuovi impianti e/o nuove attrezzature

In caso di modifiche significative del processo organizzativo, di installazione di nuovi impianti e di uso di nuove attrezzature di lavoro, sostanze nocive, ecc., non previste nel Piano, dovrà essere eseguita una adeguata valutazione dei rischi con l'aggiornamento del presente documento.

Il Direttore Operativo provvederà ad aggiornare le misure di prevenzione necessarie che dovranno essere attuate dal datore di lavoro interessato.

Rischi prima non individuati: integrazione

La valutazione dei rischi, così come elaborata nel presente Documento d'impianto, dovrà essere verificata dal Direttore Operativo dell'attività.


In caso di individuazioni di situazioni di rischio prima non rilevate la valutazione dovrà essere opportunamente integrata con l'aggiornamento delle misure di prevenzione.


Operazioni di ripristino di una anomalia verificatasi

In occasione di azioni da svolgere per fare rientrare nella normalità un'anomalia verificatasi, non considerata nel presente documento, dovranno essere definite preventivamente a cura del Direttore Operativo dell'attività le modalità operative da eseguire e l'efficienza delle attrezzature da utilizzare in relazione agli elementi di rischio presenti.

PLANIMETRIA

0 162,5 325 650 975 1.300 1.625 Meters **1:5.000**

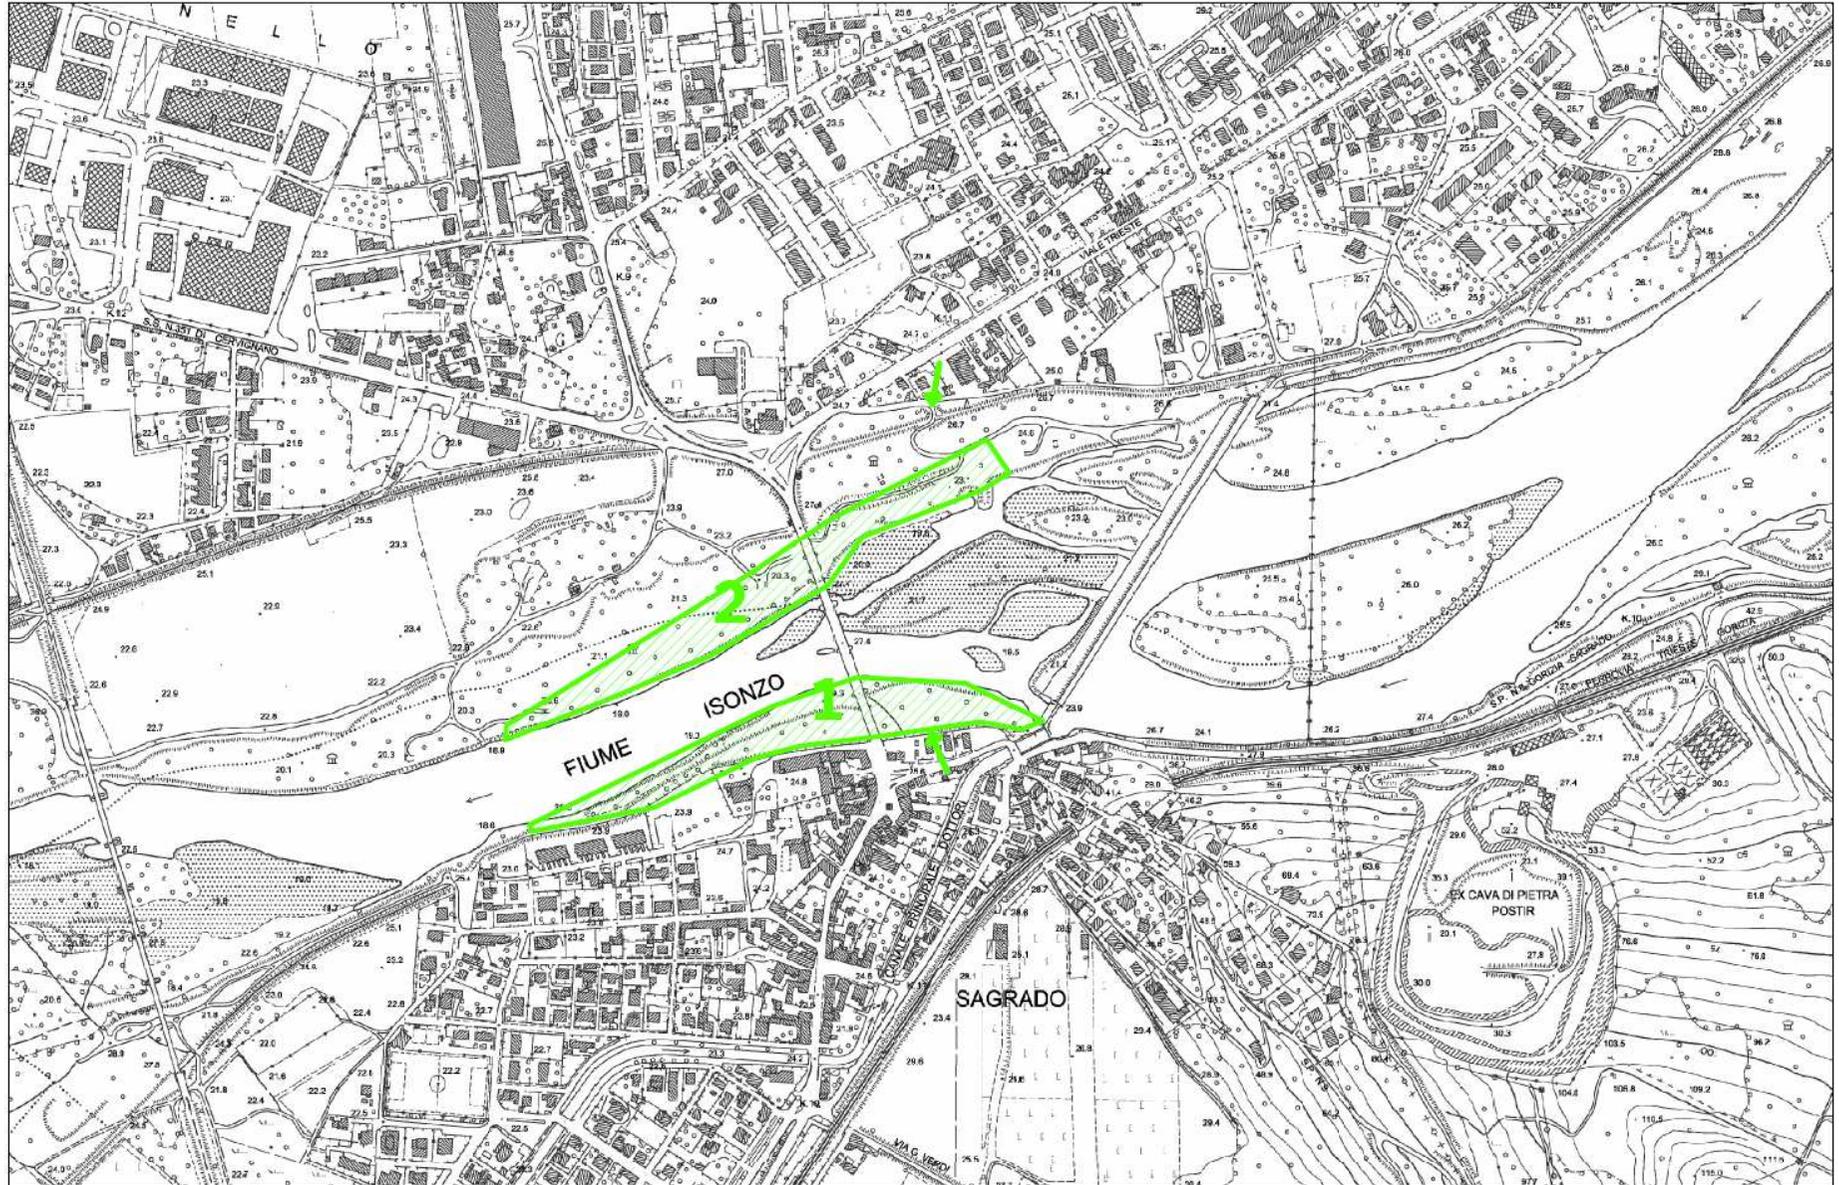

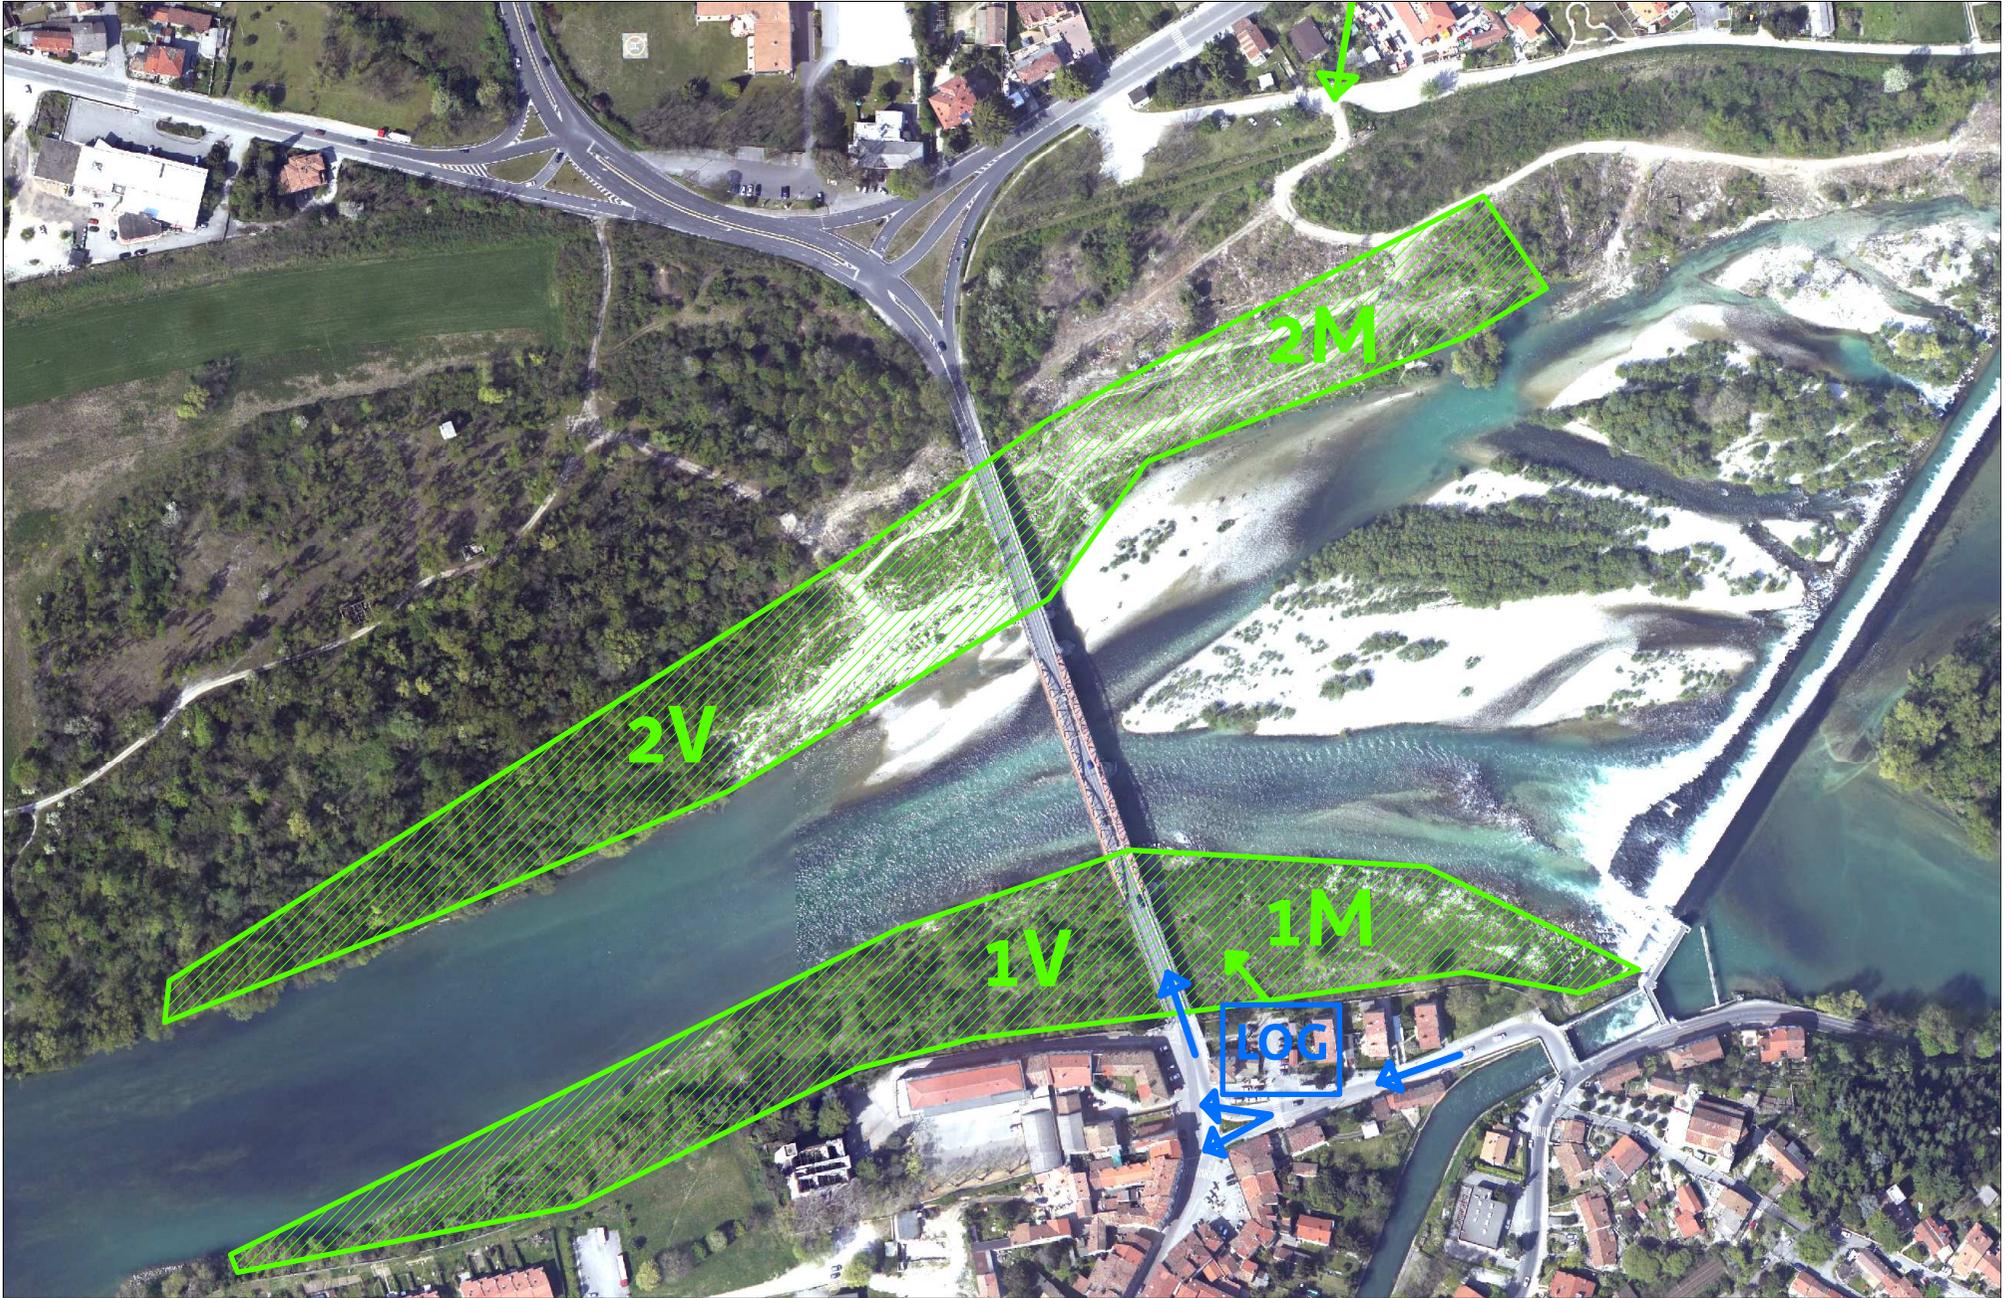

SPONDA DX - COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO



SPONDA SX - COMUNE DI SAGRADO



MODALITÀ D'ACCESSO AREA GOLENALE FIUME ISONZO

Area d'intervento lato Gradisca d'Isonzo: circa 25.000 mq con accesso da rampa argine dx fiume Isonzo posta circa 100 m a monte ponte SR 351 - SR 305; la vegetazione da tagliare risulta prevalente di basso fusto a monte ponte e di alto fusto a valle;



Area d'intervento lato Sagrado: circa 25.000 mq con accesso da parcheggio posto circa 50 m a monte ponte SR 351 - SR 305; la vegetazione da tagliare risulta prevalente di basso fusto a monte ponte e di alto fusto a valle;





L'area logistica è ubicata presso il parcheggio posto circa 50 m a monte ponte SR 351 - SR 305 sponda sinistra fiume Isonzo in Comune di Sagrado lungo via Garibaldi



PRESA D'ATTO DEI COORDINATORI/CAPISQUADRA

Addi _____ i sottoscritti Coordinatori/Capisquadra delle Squadre Comunali di Protezione Civile operanti nelle attività di cui al presente Documento d'Impianto dichiarano, con la propria firma in calce alla scheda di registrazione, che i soggetti partecipanti all'esercitazione/addestramento hanno preso visione del Documento d'impianto e sono stati informati sui rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività da svolgere, sui rischi specifici e su quelli esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare, sui rischi interferenziali relativi all'attività da effettuare e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione da adottare, nonché sono fisicamente idonei allo svolgimento delle attività richieste e sono stati idoneamente formati, informati e addestrati all'utilizzo dei mezzi d'opera e attrezzature loro assegnate, e che queste sono conformi alla normativa CE.

N.	Comune/Squadra	Responsabile	Zona operativa	Firma
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				